

Navetan desinfektio ja saneerauspesu



1. Orgaanisen materiaalin mekaaninen poisto

2-24 h



2. Kostutus vedellä ja pesuaineella

Ylhäältä alas




Max 120 bar

3. Pesu painepesurilla



60°C

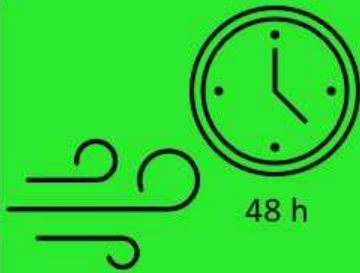

4. Kuivuminen

48 h



5. Desinfektio



6. Kuivuminen ja lämpötilan tasaantuminen



7. Pintapuhtausnäytteenotto